Puntlasboren, HSS M35 5% cobalt gelegeerd, blank, DIN1412e top

Spot weld drills, HSS M35 5% cobalt alloy, bright, DIN1412e head

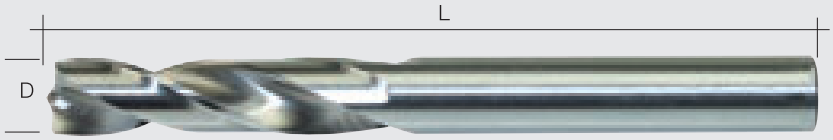

Uitvoering
DIN 1897, rechtssnijdend, type N, korte uitvoering, kop volgens DIN1412e, geslepen, M35 staal, 5% cobalt gelegeerd, blank.
Toepassing
Voor het boren in puntlassen.
Verpakking
Tot en met 7,9mm per 10 stuks in een pvc zakje.
Vanaf 8,0mm per 5 stuks in een pvc zakje.

Type
DIN 1897, right hand, type N, short series, cutting head according DIN1412e, fully ground, M35 steel, 5% cobalt alloy, bright.
Application
For drilling in spot weldings.
Packaging
Up to 7,9mm per 10 pieces in a pvc pouch. Up from 8,0mm per 5 pieces in a pvc pouch.

Art. Nr.	D	L
AJ000600	6,0	66
AJ000700	7,0	74
AJ000800	8,0	79
AJ001000	10,0	89

Centreerboren, DIN 333a, HSS, geslepen, blank

Center drills, DIN 333a, HSS, fully ground, bright

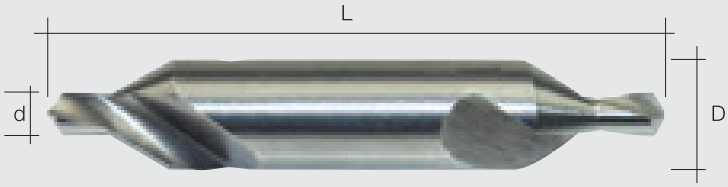

Uitvoering
DIN 333a, rechtssnijdend, 60° snijhoek, geslepen, blank.
Toepassing
Voor het centreren in de meest voorkomende staalsoorten.
Verpakking
Per stuk in een etui.

Type
DIN 333a, right hand, 60° cutting edge, fully ground, bright.
Application
For centering in most common steel types.
Packaging
Per piece in a pvc pouch.

Art. Nr.	d	D	L
AC000100	1,00	3,15	31,5
AC000160	1,60	4	35,5
AC000200	2,00	5	40
AC000250	2,50	6	45
AC000315	3,15	8	50
AC000400	4,00	10	56
AC000500	5,00	12,5	63
AC000630	6,30	16	71